



VITRALUX

BRADTKE - depuis 1865



Lundi – Vendredi
08:00 – 17h00



+352 49 42 52



info@vitralux.lu



www.vitralux.lu





13, Rue Daniel Grün
L-5315 Contern



Glass partition system in modular design

The TWS 1000 system combines the AT 44 door frames with MR 36 partition frames.

Customised modular design for single-pane glazing (tempered safety glass). AT 44 for 8, 10 mm thick glass. MR 36 for 10, 12, 16, 19 mm thick glass or wood. For increased soundproofing (+0.76 mm). Optional model with e-opener, TS 92 or spring roller catch.

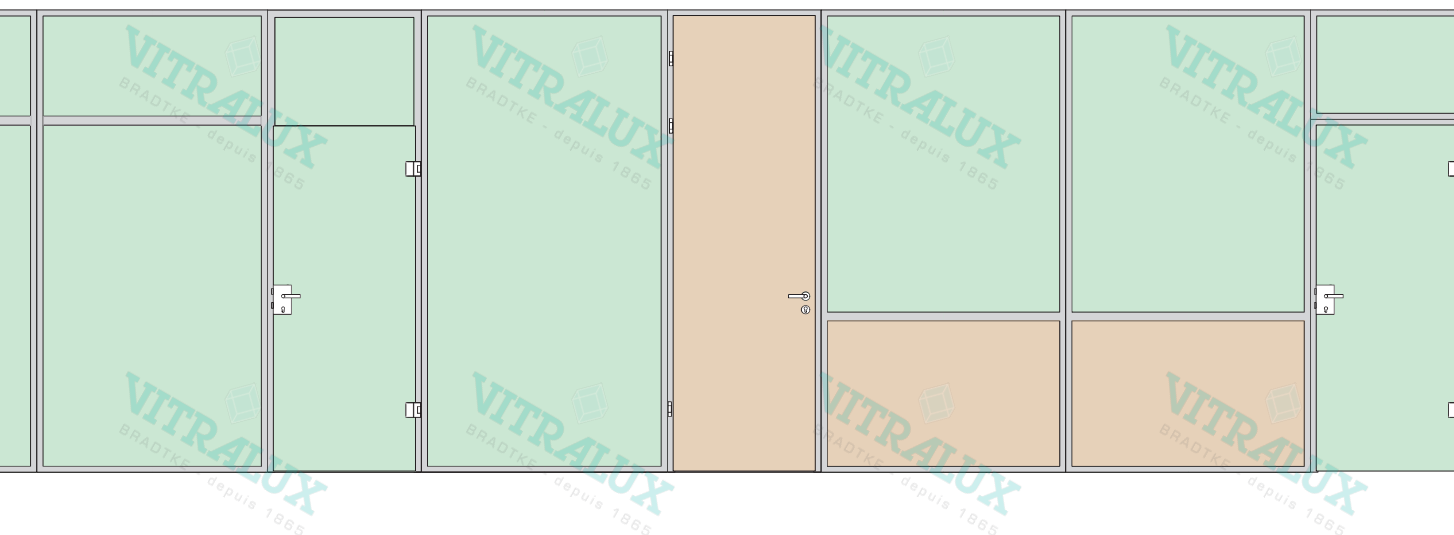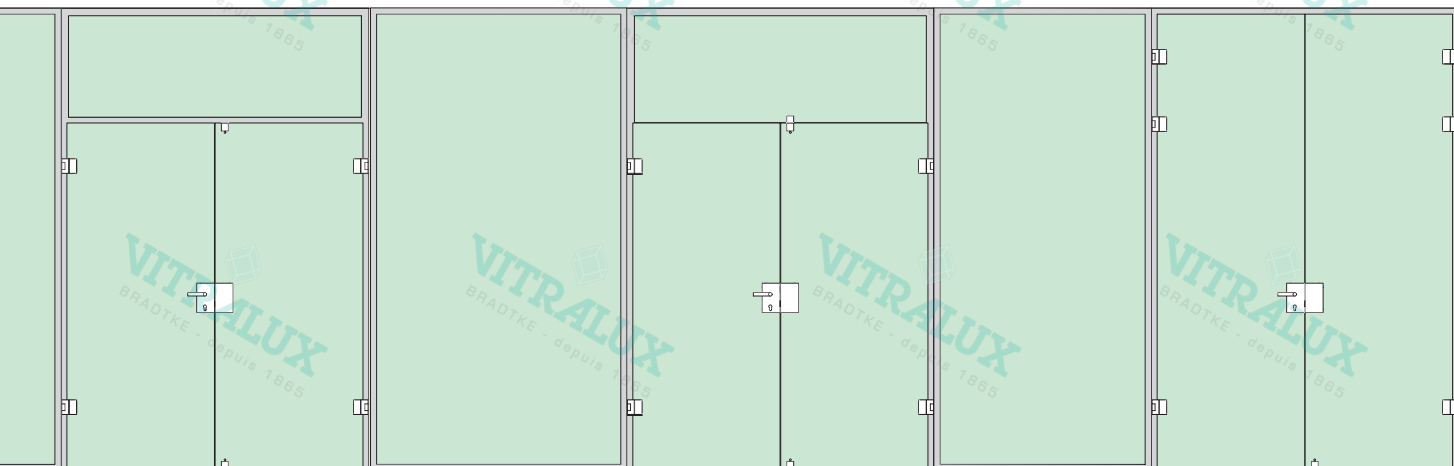

Produktdetails

- schnelle, wirtschaftliche und einfache Montage durch einheitliche Bautiefe und Deubl Alpha Easy-Connection
- maßgefertigte Elementbauweise
- Anschlagtürzargen, Pendeltüren, Rahmen
- vorgerichtet für Glas- und Holzplatten von 8 bis 19 mm
- Schalldämmung bis 40 db
- kombiniert mit DORMA-Glas-Qualitätsbeschlägen
- Anschlagtüren auch mit E-Öffner, Obentürschließer oder Rollenschnäpper
- inklusive Erstellung einer Konstruktionszeichnung und Glasfertigungszeichnung

Standard-Oberflächen

- Silber matt eloxiert
- Edelstahlähnlich eloxiert, geschliffen
- Tiefschwarz matt RAL 9005
- Grau Metallic DB703
- Weiß RAL 9016


Sonderoberflächen

lackiert (RAL), eloxiert




Service: Mit der Auftragsbestätigung wird eine Glasskizze mit allen für die ESG-Glas-Herstellung relevanten Merkmalen erstellt.

*) ESG = Einscheibensicherheitsglas
VSG = Verbundsicherheitsglas
ESG/VSG = Verbundsicherheitsglas aus Einscheibensicherheitsglas


Rahmen MR 36 – Typenübersicht



Typ 100

Typ 100 SH
mit SprosseTyp 100 TS
mit TeilschrägeTyp 100 VS
mit Vollschräge


Anschlagtürzarge AT 44– Typenübersicht




10




10-3




20




30




40



40-3




50




60


Pendeltürzarge PT 35– Typenübersicht




10




10




20




40




40




50




DIN links DIN rechts




1 Zarge Typ 10-3
2 Rahmen Typ 100

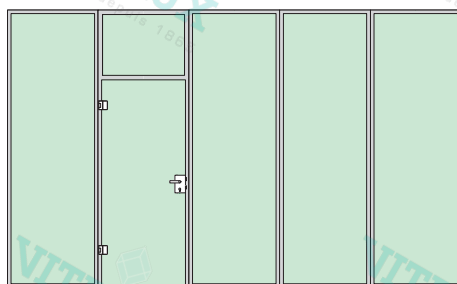


1 Zarge Typ 30
4 Rahmen Typ 100

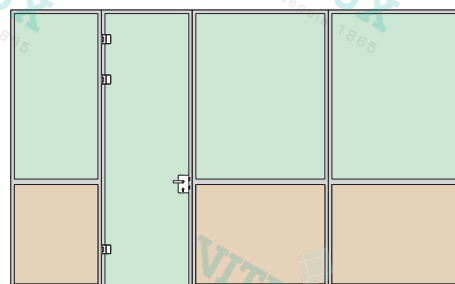


1 Zarge Typ 10-3
3 Rahmen mit horizontaler Sprosse Typ 100 SH




1 Zarge Typ 10
1 Rahmen Typ 100

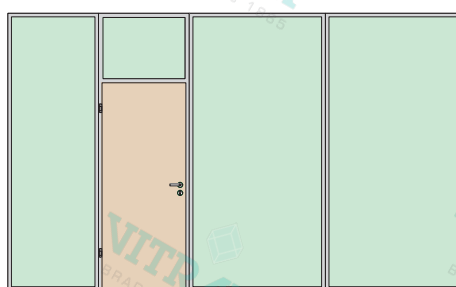


1 Zarge Typ 30 für Holztüre
3 Rahmen Typ 100

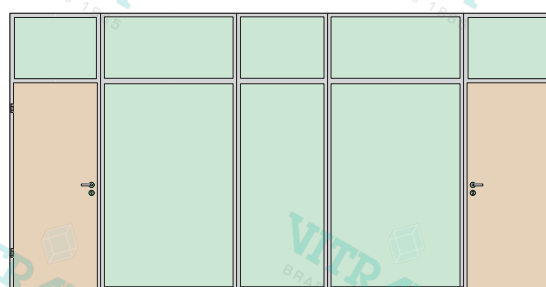

2 Zargen Typ 10 für Holztüre
3 Rahmen mit horizontaler Sprosse Typ 100 SH

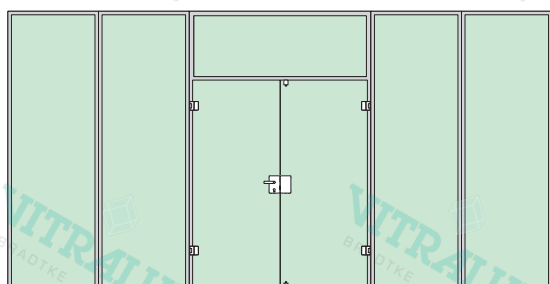

1 Zarge Typ 60
4 Rahmen Typ 100

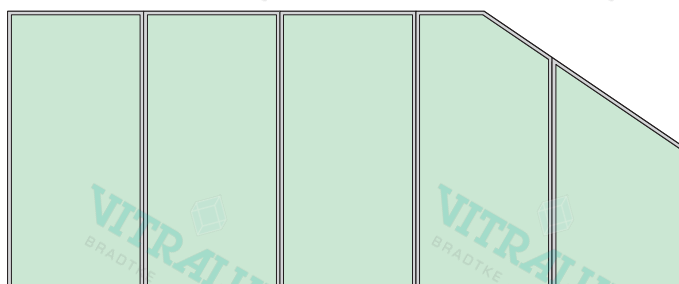


3 Rahmen Typ 100, 1 Rahmen Typ 100 TS, 1 Rahmen Typ 100 VS


Deubl Alpha Easy-Connection


Einzelelemente schnell und einfach verbinden

Beispiel

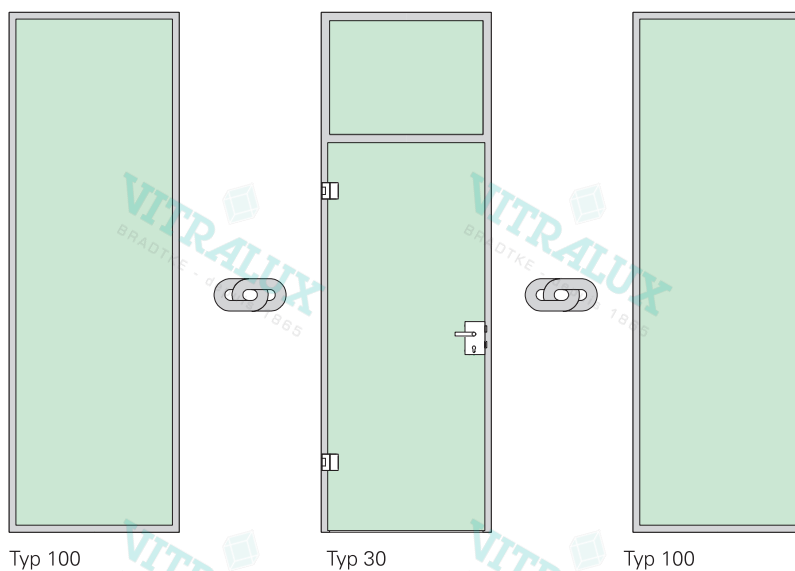


Beispiel

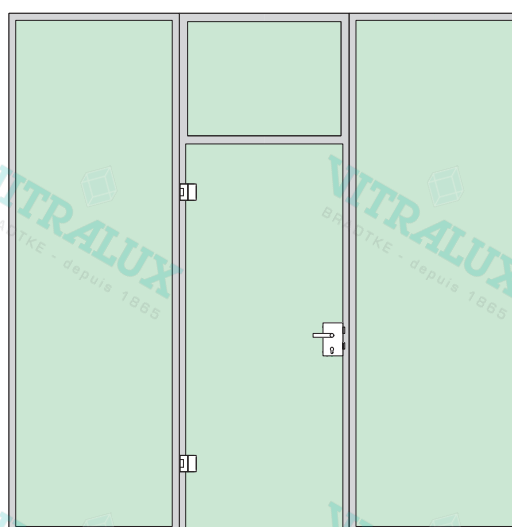


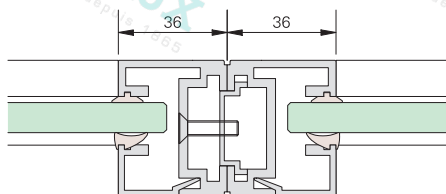


MR 36 Rahmen verbunden mit Easy-Connection

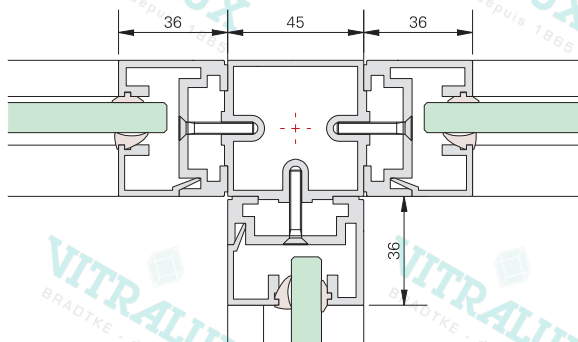


MR 36 Rahmen mit 3-fach Verbindungsprofil

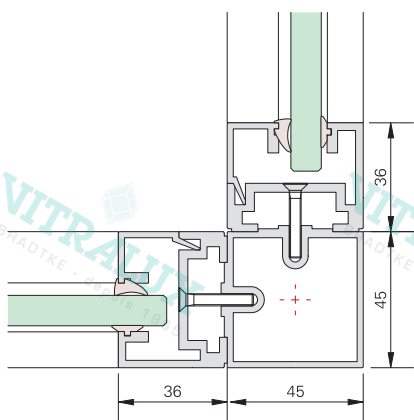


MR 36 Rahmen mit 90 Grad Eckprofil

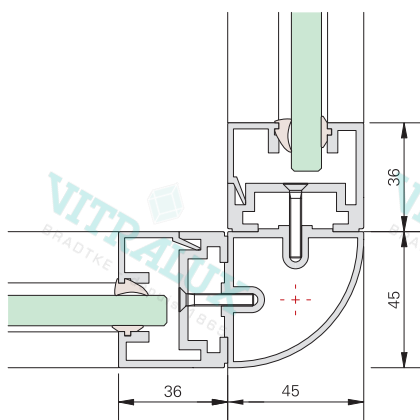


MR 36 Rahmen mit 90 Grad Eckprofil gerundet

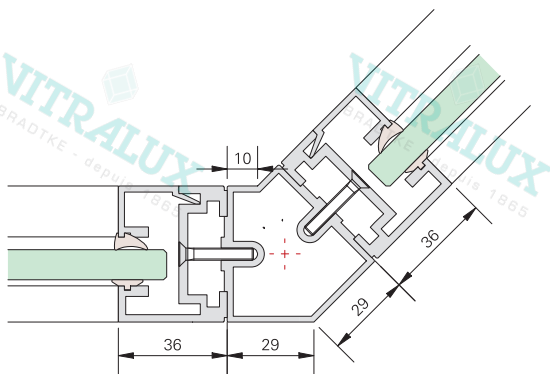

MR 36 Rahmen mit 135 Grad Eckprofil

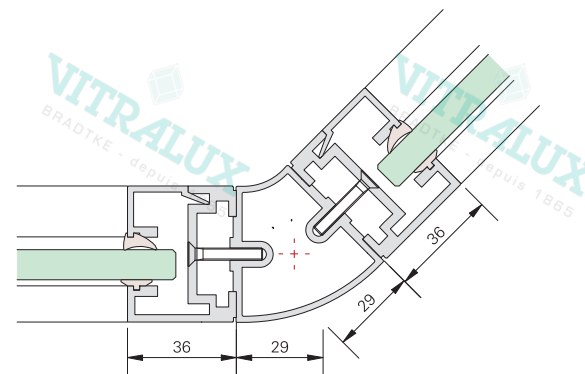


MR 36 Rahmen mit 135 Grad Eckprofil gerundet

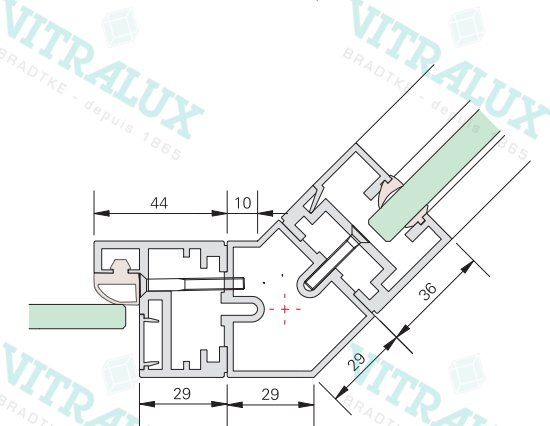


AT 44 mit 135 Grad Eckprofil

Alle Türzargen AT 44, AT 50 und AT 37 können mit den Eckprofilen und MR36 Rahmen verbunden werden.

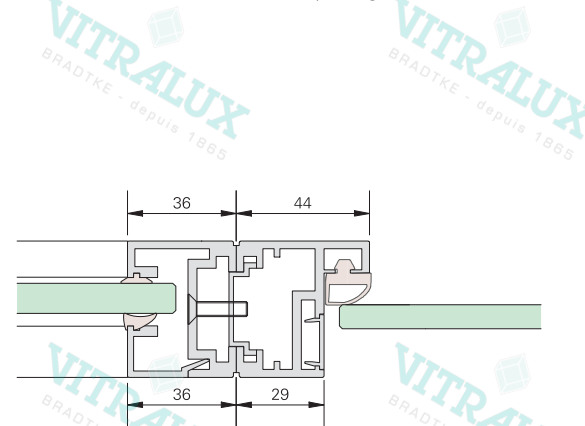

MR 36 Rahmen und AT 44 Anschlagtürzarge mit Easy-Connection

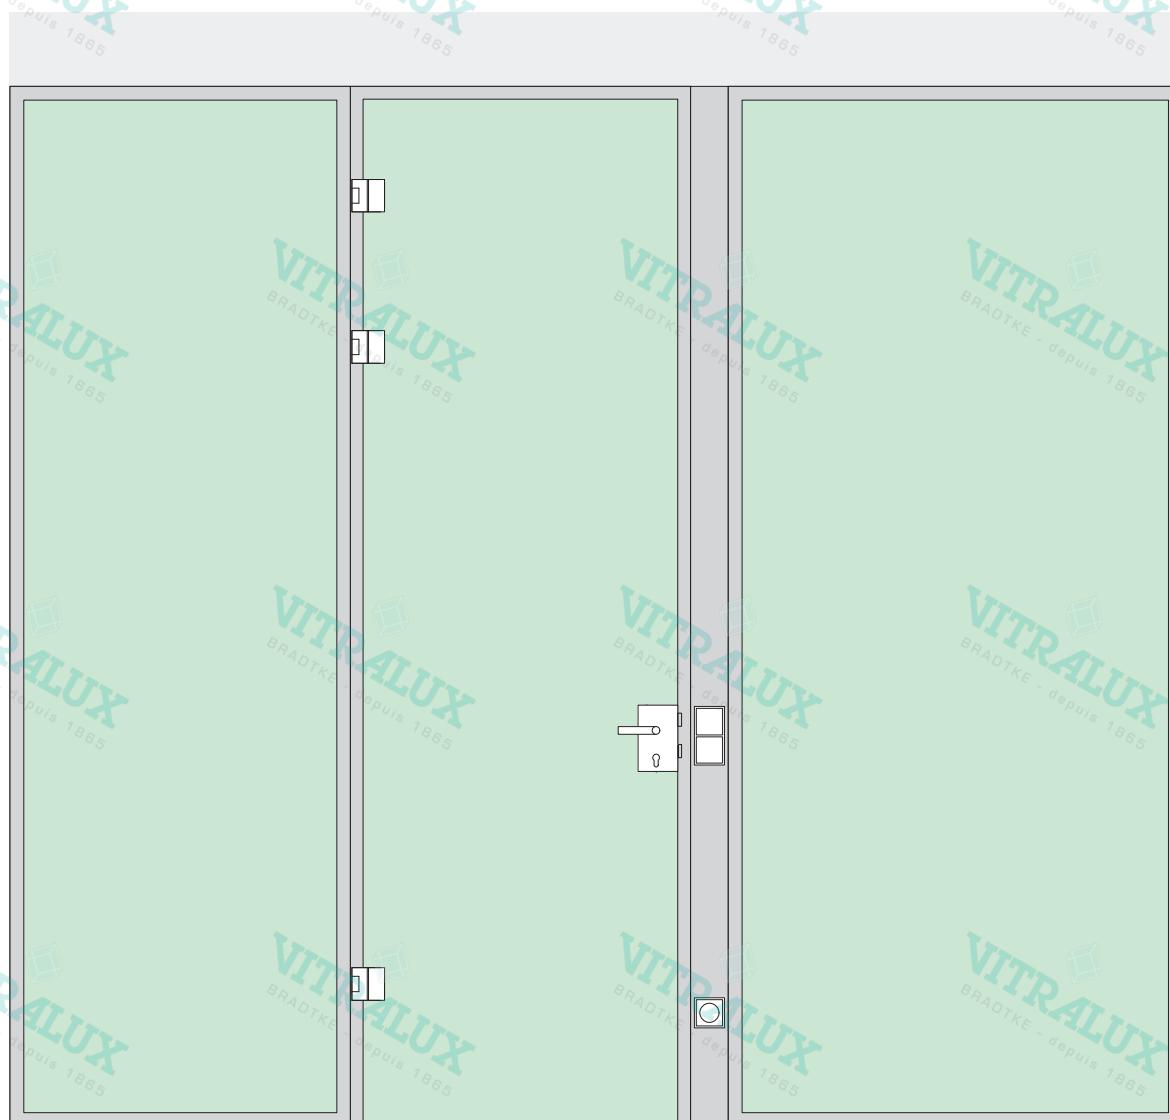


Rahmen Typ 100

Zarge Typ 10-3

Rahmen Typ 100


Profil für Lichtschalter und Steckdosen

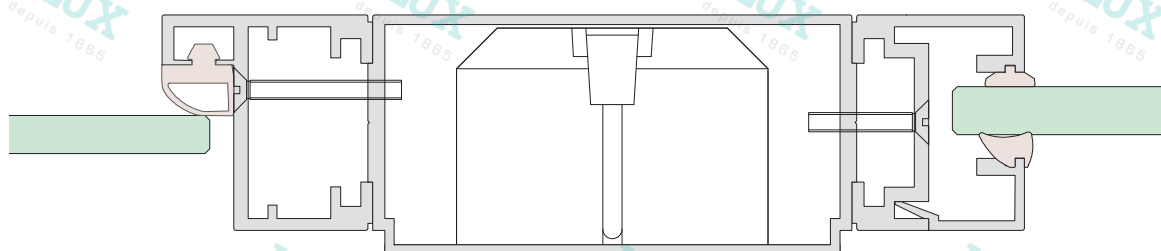


Profil 100 x 50 mm für Lichtschalter und Steckdosen





Stabilisierungsprofil 920, (100 x 25 mm, symmetrisch)
wird bevorzugt waagrecht, ohne Deckenanschluss, auch über Eck
bei freistehenden Konstruktionen verbaut.

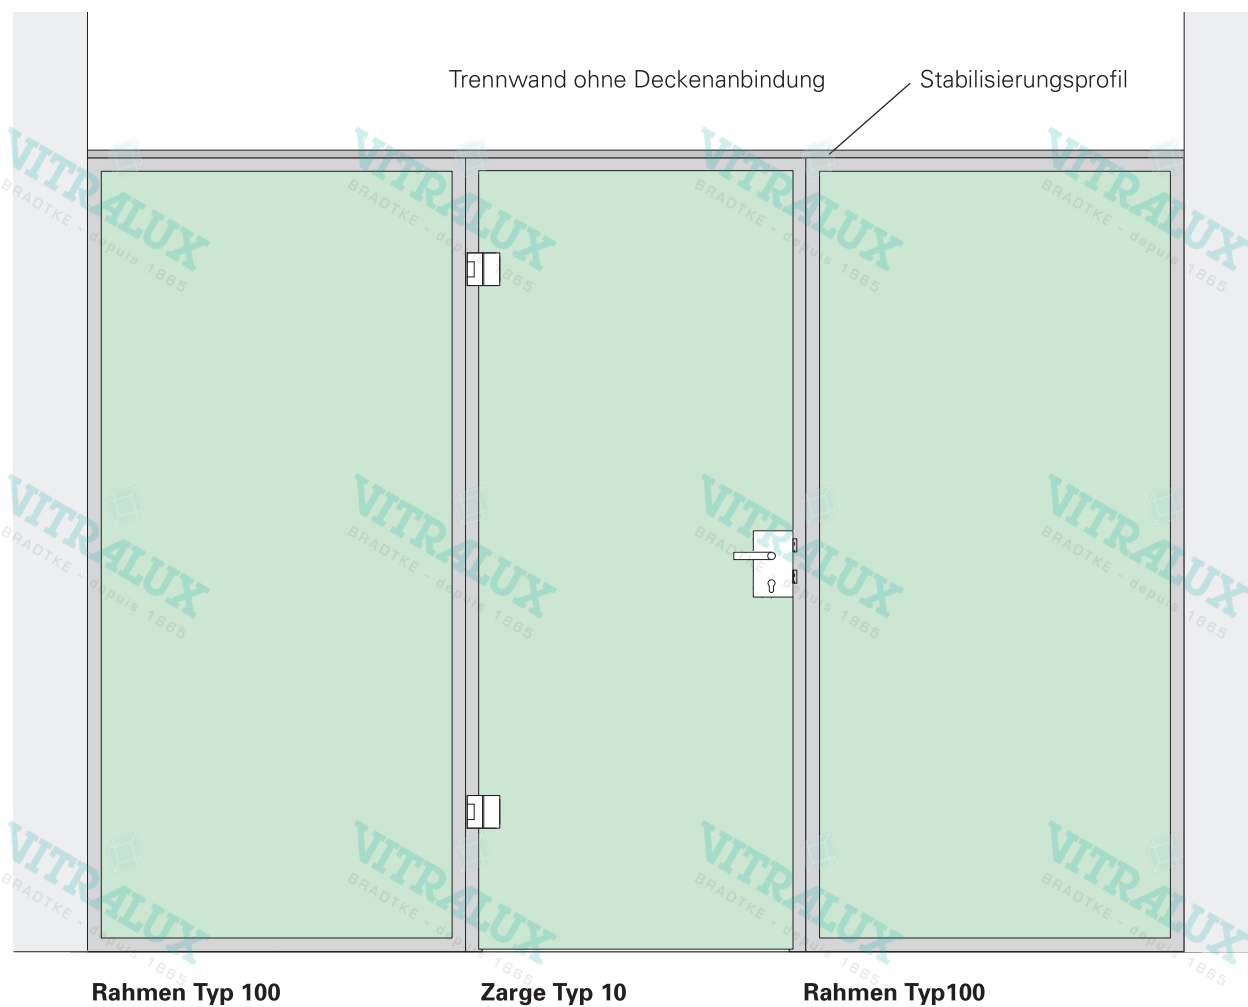


Waagrechtes Abschlussprofil
für freistehende Elemente
ohne Deckenanbindung

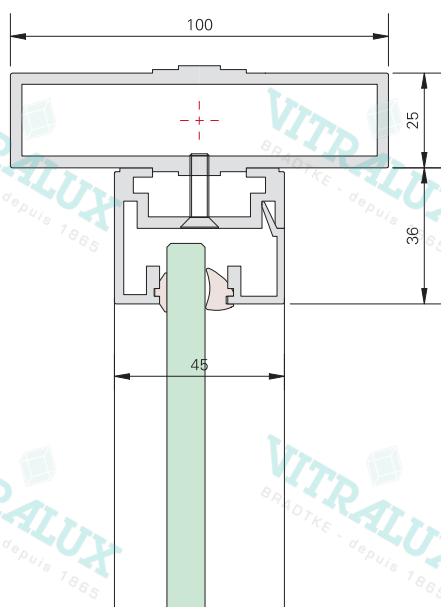


Stabilisierungsprofil 922, (100 x 25 mm, asymmetrisch)
Türschwenkbereich 180 Grad, wird bevorzugt im Türbereich bei großen
Raumhöhen über 2800 mm verbaut.

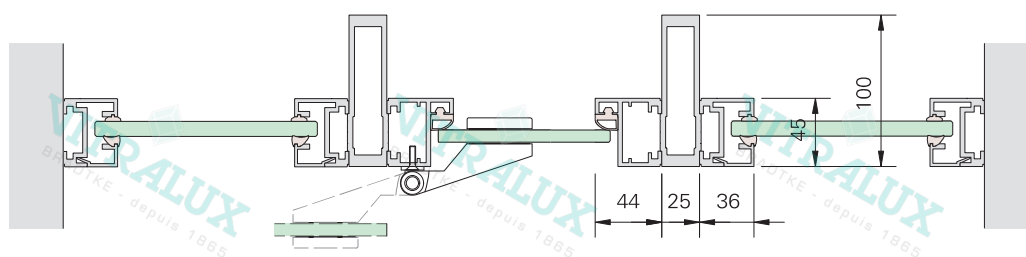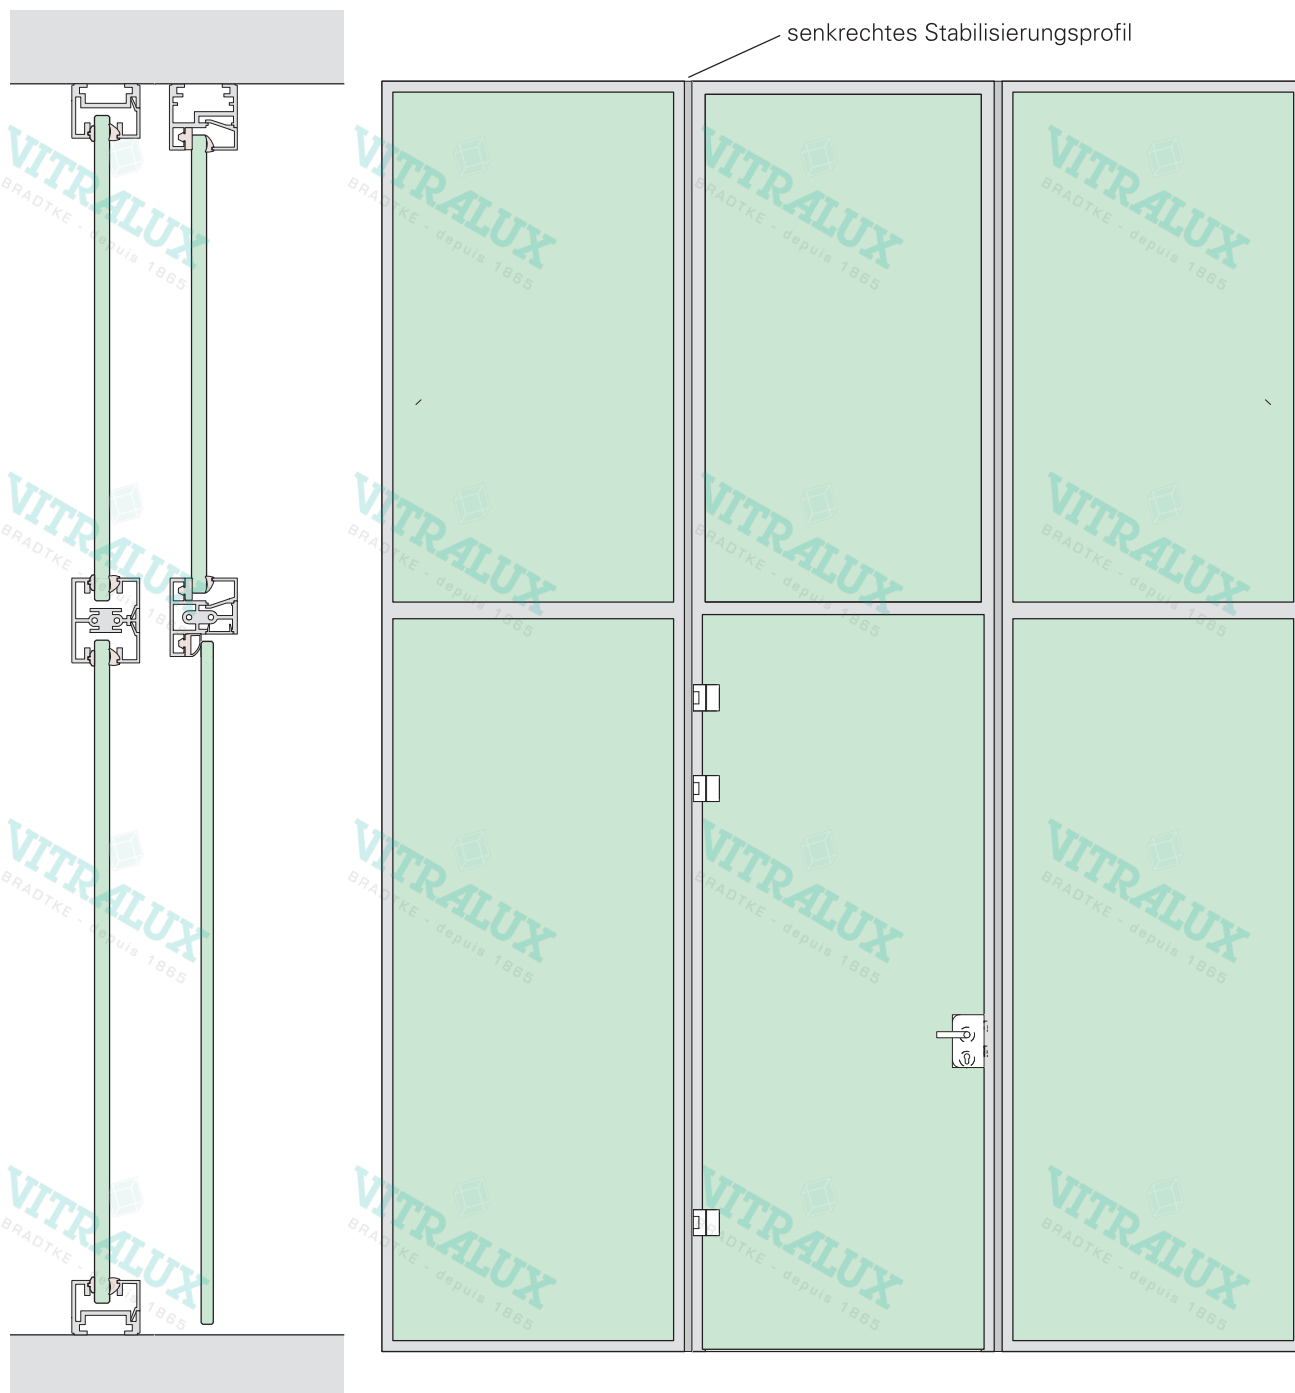


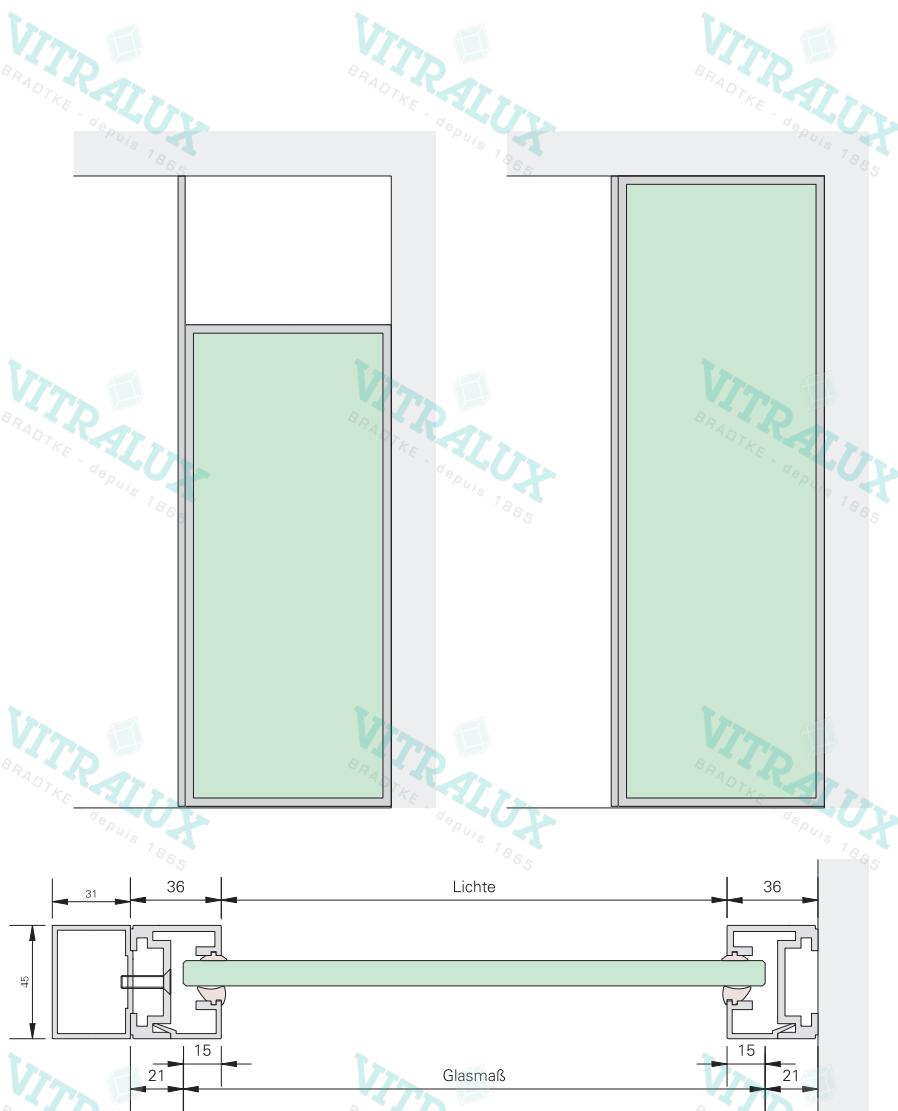


MR 36 kombiniert mit Zusatzprofil 31/45
freistehende Rahmen als Abschluss und Deckenanschluss

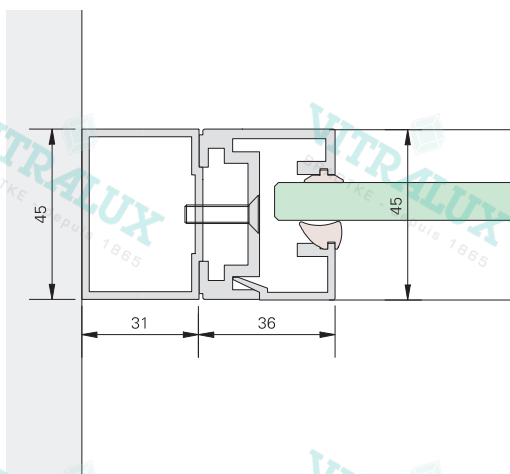


MR 36 Rahmen mit Zusatzprofil 31/45
zum Ausgleich bei bauseitigen Sockelleisten

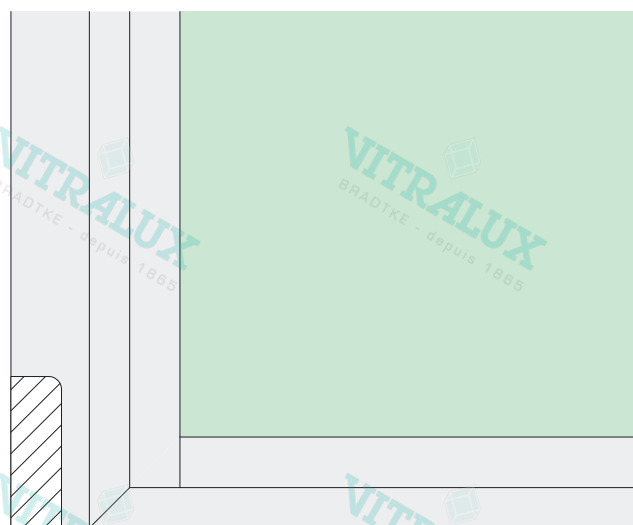

Bauseitige Sockelleiste

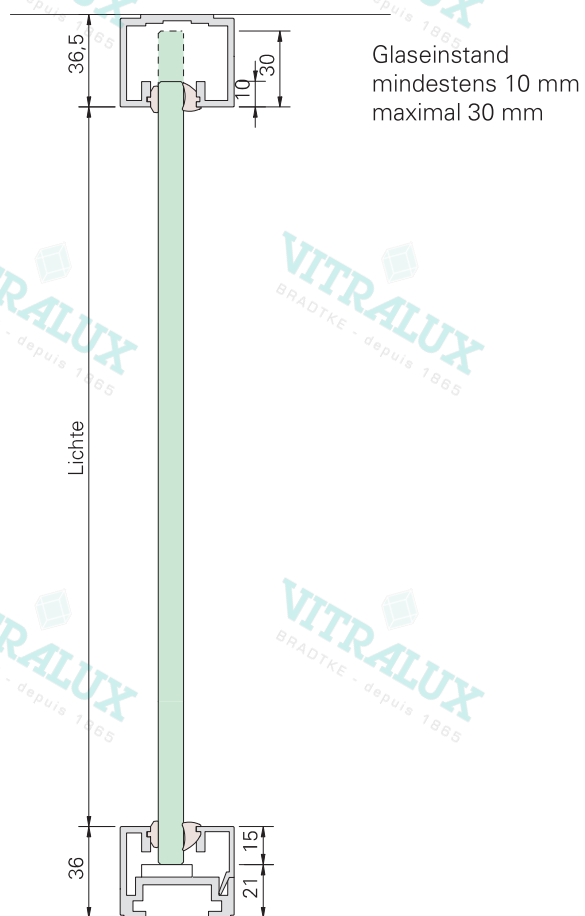

MR 36 kombiniert mit MRU 36 bei großen Maßdifferenzen
(wird auf Stoß ohne Eckverbinder verarbeitet)

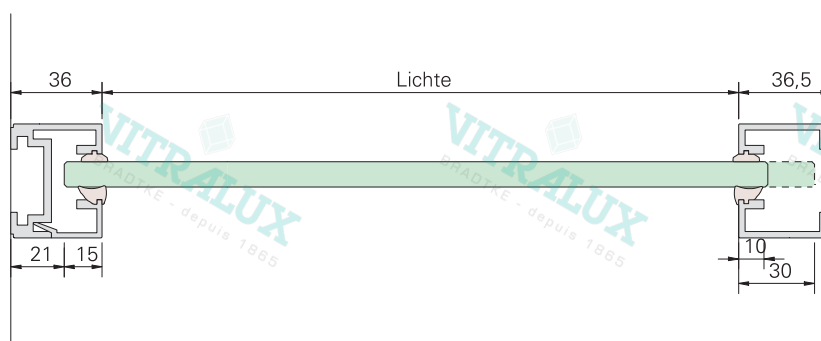



VITRALUX

BRADTKE - depuis 1865